


Рекультивация нефтезагрязненных территорий

Излучатели для скважин *Waterloo Emitter*

Каталог

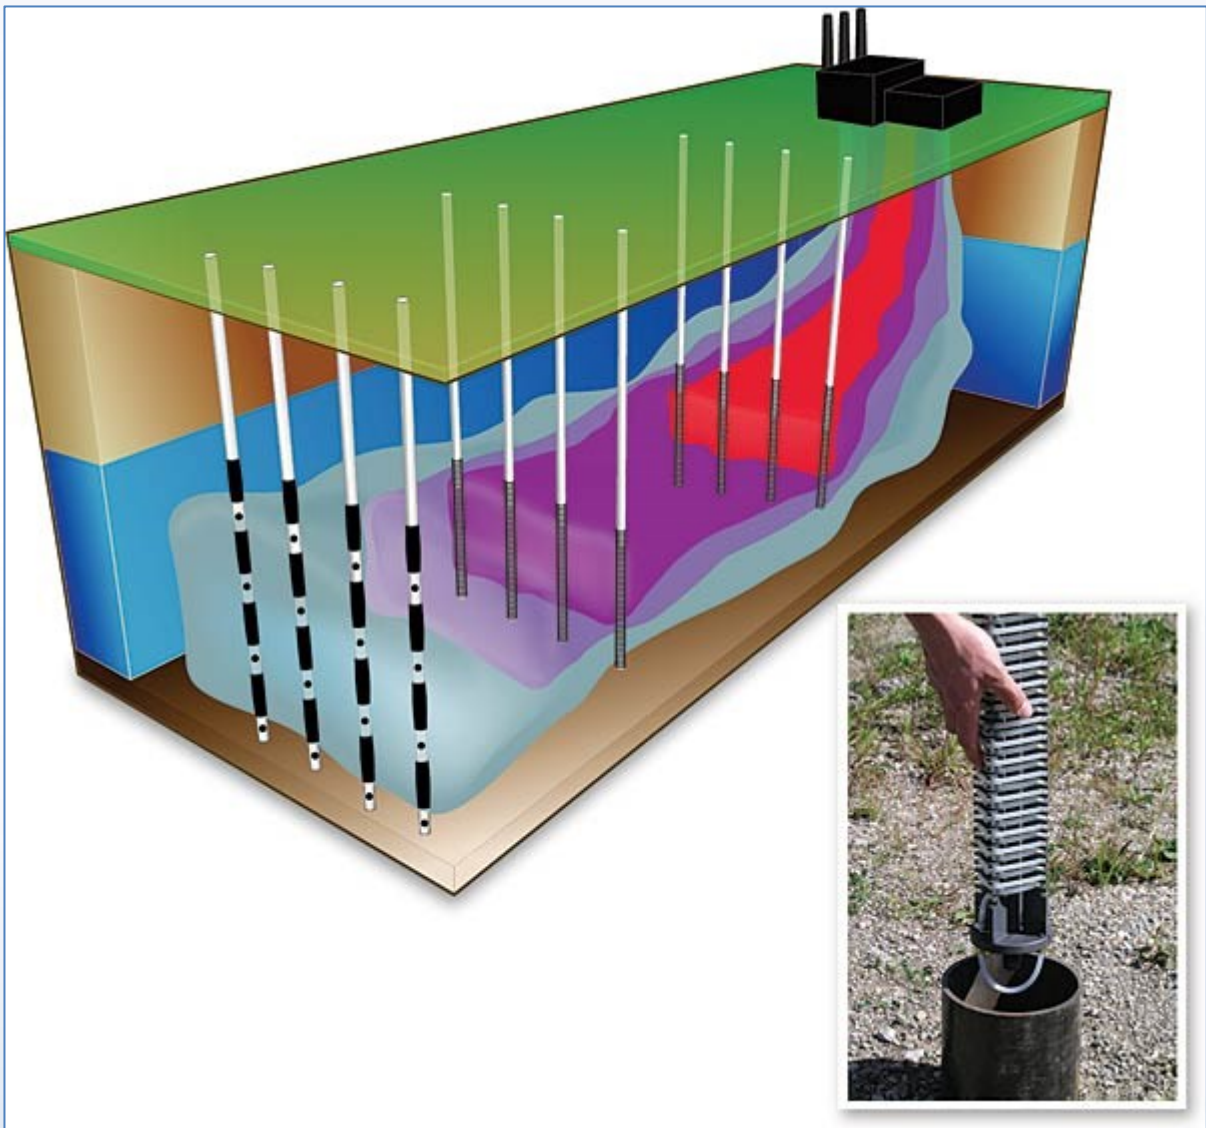

Высококачественные Инструменты Мониторинга Подземных и Поверхностных Вод

Waterloo Emitter Модель 703

Эмиттер Ватерлоо — это недорогой прибор, разработанный для контролируемой, постоянной подачи кислорода или других кондиционеров стимулирующих размножение микроорганизмов необходимых для биовосстановления загрязненных территорий.



Эмиттеры Ватерлоо выпускаются для скважин 2", 4" и 6" (50 мм, 100 мм и 150 мм). Они могут помещаться в открытые скважины, или могут быть стационарно установлены с гравийными фильтрами в буровых скважинах или траншеях. Эмиттеры Ватерлоо 51" (130 см) длиной могут устанавливаться по одному или друг на друга в необходимом количестве, для полного покрытия шлейфа загрязняющих веществ. Они так же могут эффективно работать и в горизонтальном положении.

Преимущества:

- Равномерная эмиссия для постоянной жизнедеятельности микроорганизмов
- Отсутствие потери кондиционера из-за образования пузырей
- Минимальные требования для хранения и эксплуатации
- Экологически чистые материалы
- Не требуется электричество
- Легкая установка и снятие

Применение:

- Эмиссия кислорода для аэробного биовосстановления ароматических углеводородов, таких как бензол, толуол, этилбензол и ксилол и метил-трет-бутилового эфира
- Эмиссия водорода для аэробного дехлорирования растворенных веществ
- Введение гексафторида серы, аргона и т.д. для использования в роли химических индикаторов
- Эмиссия углекислого газа для регулирования pH
- Введение легкого алифатического углеводорода для поддержания метаболического биологического распада метил-трет-бутилового эфира
- Обработка границ загрязняющего потока, прибор для первичной рекультивации или доочистки

Информация для заказа:

Артикул	Наименование	Заказ
107088	703 Waterloo Emitter (1,8" x 51" - 3/8 "NPTF / Silicon)	info@loggers.ru +7 (342) 255-44-94
105787	703 Waterloo Emitter (3,8" x 51" - 1/2 "NPTM / Silicon)	
106037	703 Waterloo Emitter (3,8" x 51" - 1/2 "NPTM / LDPE)	
106039	703 Waterloo Emitter (5,8" x 51" - 1,25 "NPTM / Silicon)	
105895	703 Waterloo Emitter (5,8" x 51" - 1,25 "NPTM / LDPE)	

Аксессуары для Waterloo Emitter

Конструкция излучателей Waterloo предусматривает измерение уровня, отбор проб и другие манипуляции на оснащенных скважинах. Работа в узких диаметрах требует специального инструмента. Solinst предлагает несколько вариантов оборудования.



МОДЕЛЬ 102/102М
электроуровнемер
скважинный

Диаметр зондов
4 мм и 10 мм




МОДЕЛЬ 429 точечный
отбор проб клапан
снизу и сверху

Диаметр от 12,7 мм



МОДЕЛЬ 410
перистальтический
реверсивный насос

Диаметр трубки 10
или 16 мм

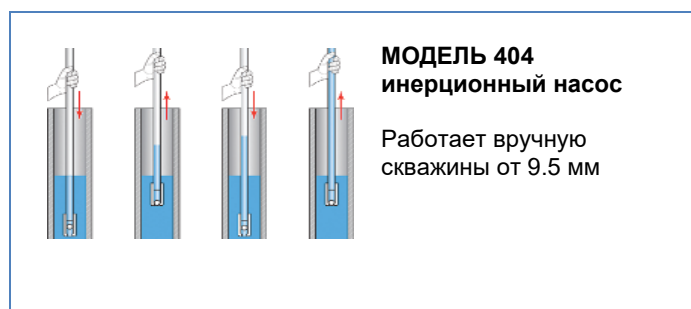

МОДЕЛЬ 404
инерционный насос

Работает вручную
скважины от 9.5 мм



МОДЕЛЬ 408М
Микро
двухклапанный
пневматический
насос

Гибкий тефлоновый
насос Ø10 мм.
Работает с глубины до
90 метров



МОДЕЛЬ 407
12V Воздушный
безмасляный
компрессор

Портативный, полевой
предназначен для
работы от аккумулятора
автомобиля

Производство:

Solinst Canada Ltd., 35 Todd Road, Georgetown, Ontario, Canada L7G 4R8
Tel: +1 (905) 873-2255; (800) 661-2023 Fax: +1 (905) 873-1992; (800) 516-9081
www.solinst.com, E-mail: instruments@solinst.com

Официальный дистрибьютор:

ООО «ЛНК», Пермь, Революции 12/41
Тел.: +7 (342) 255-44-94, тел./факс: +7 (342) 216-44-68
www.loggers.ru, E-mail: info@loggers.ru

Высококачественные Инструменты Мониторинга Подземных и Поверхностных Вод

ООО «ЛНК» 2023г.